

DATASHEET

ECOHEAT TD-W 100+130



TECHNISCHE DATA

ECOHEAT TD-W 100+130

 GEEN GELUID BUITEN

 ANTI-LEGIONELLA PROGRAMMA

 100% PRODUCTIE IN EU

De EcoHeat TD-W is een warmtepompboiler voor de productie van warm tapwater.

Het bijbehorende thermodynamisch paneel onttrekt warmte uit de buitenlucht en brengt deze over naar het water in de boiler.



MODEL		TD-W 100	TD-W 130
Capaciteit Boiler	L	100	130
Maximale Werkdruk Boiler	Bar	6	
Type Koudemiddel	-	R134A	
Hoeveelheid Koudemiddel	g	1.000	
Gewicht	Kg	70	73
Maximale Geluidsvermogen	dB	55	
Maximale Geluidsdruk	dB	39	

THERMODYNAMISCH PANEEL

Aantal Panelen	-	1
Afmetingen Paneel	mm	1700 x 800
Maximale Werkdruk	Bar	10
Ingang / Uitgang Koudemiddel	Inch	1/4 - 3/8

ELEKTRISCH VERWARMINGSELEMENT

Vermogen	W	1.500
Max. Opgenomen Vermogen	W	2.100
Max. Water Temperatuur	°C	62

WARMTEPOMP		TD-W 100	TD-W 130
Verwarmingcapaciteit	W	1.200 - 1.841	
Opgenomen Vermogen	W	450 - 650	
Energieklasse	-	A	
Tapklasse	-	M	
COP	-	2,7 - 2,8	
Max. Water Temperatuur	°C	55	

AANSLUITINGEN

Voeding	V/ph/Hz	230/1/50
Maximale Stroom	A	12,0
Ingang / Uitgang Boiler	Inch	3/4
Ingang / Uitgang Koudemiddel	Inch	1/4 - 3/8

AFMETINGEN


ECOHEAT TD-W 100+130

RVS 2205 BOILER


HANGEND PLAATSEN

SMART GRID + WIFI READY


VOORAANZICHT

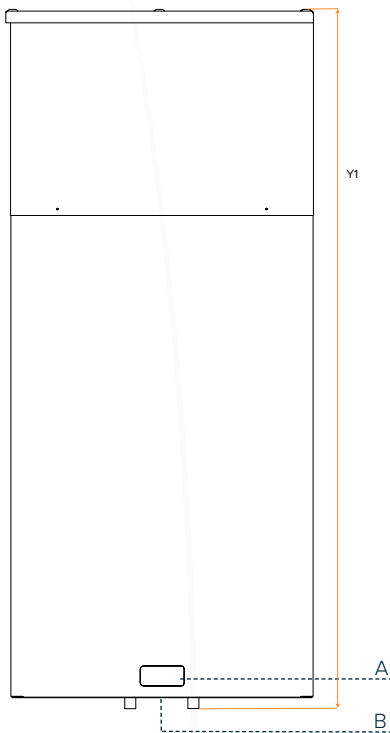


ACHTERAANZICHT

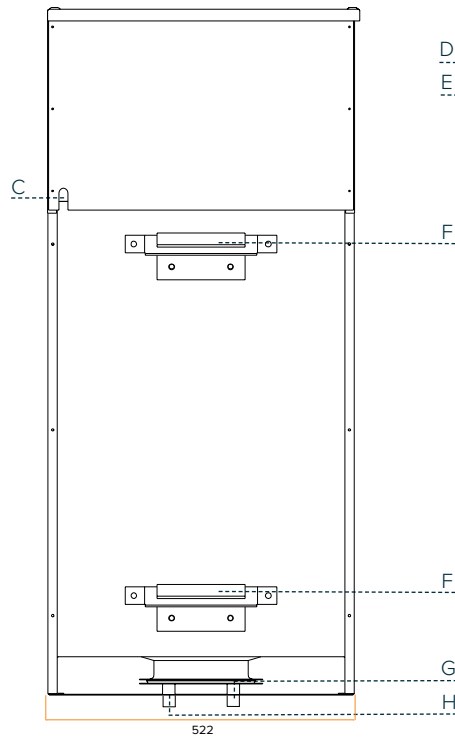

ZIJAANZICHT

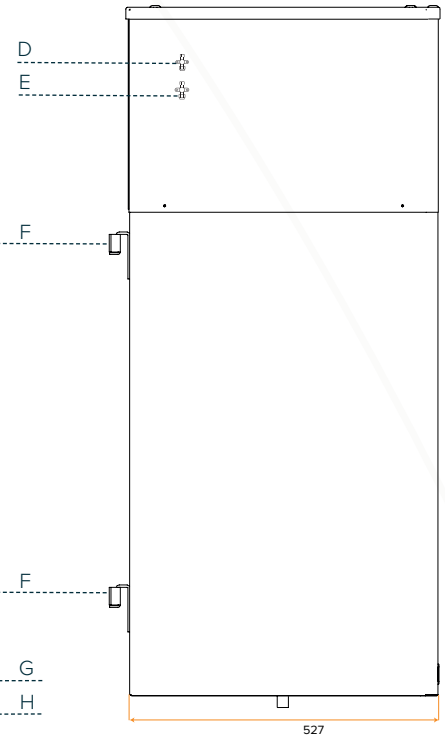

BOVENAANZICHT

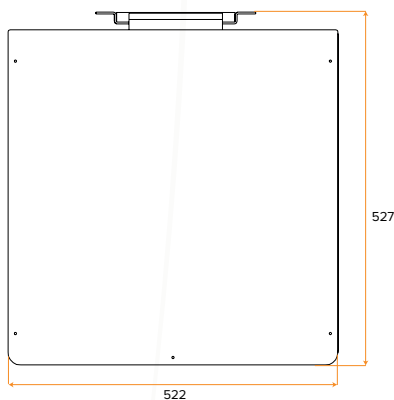

AFMETINGEN		TD-W 100	TD-W 130
Breedte	mm	522	522
Diepte	mm	527	527
Y1	mm	1075	1200

AANSLUITINGEN

LEGENDA TECHNISCH

A. Bedieningspaneel	-	-
B. Elektrisch Verwarmingselement	Inch	1, 1/2
C. Voeding	-	-
D. Serviceafsluiter	Inch	3/8
E. Serviceafsluiter	Inch	1/4
F. Bevestiging	-	-

LEGENDA HYDRAULISCH

G. Sanitair Water Uit	Inch	3/4
H. Sanitair Water In	Inch	3/4



DEZE INFORMATIE WORDT U AANGEBODEN DOOR:

DTE-Europe

Duurzame Techniek en Energie

DTE-EUROPE B.V.

+31 (0)229 220 011

INFO@DTE-EUROPE.COM

WWW.DTE-EUROPE.COM

BRAKEN 59 | 1713 GC | OBDAM



SPECIALIST IN STIL EN DUURZAAM VERWARMEN

WWW.CLIMER-BENELUX.COM